



## SPRÁVNE VETRANIE ZNIŽUJE NÁKLADY NA VYKUROVANIE

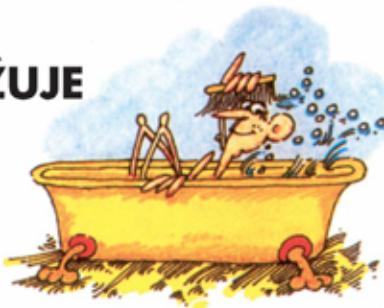


Okná TROCAL sa okrem iného vyznačujú vysokou tesnosťou špár. Týmto je zabránené nekontrolovanému vetraniu a obťažujúcemu prievanu, čo je obvyklé u netesných okien. Znamená to ale, že musíte zmeniť svoje vetracie návyky. Varením, umývaním, kúpaním a taktiež dýchaním osôb sa môže zvyšovať vlhkosť vo vzduchu a v prípade, že nie je dostatočne vetrané, vzdušná vlhkosť kondenzuje na vodu. Následkom toho môže byť výskyt pliesní, alebo vlhké škvŕny.



### Preto:

Teplý vzduch v priestore s vysokým obsahom vodných




pár odvediete vetraním najlepšie v priečnom smere (prievanom) počas 10-15 minút.



Topné telesá na túto dobu odstavte. Podľa intenzity používania Vašich obytných priestorov by malo byť toto vetranie prievanom prevádzané 2-5krát za deň.

## UPRAVTE Dĺžku ZÁVESOV

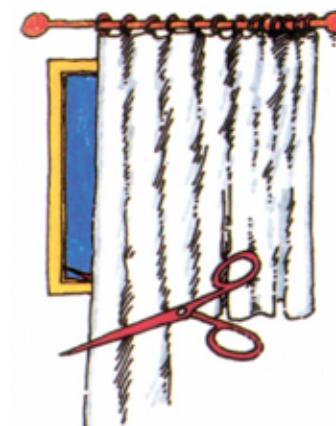

Vnútorné závesy prispievajú aktívne k udržaniu tepla v miestnosti. Nemala by tým byť ale narušená cirkulácia vzduchu od topného telesa. To znamená, že záclony by mali siahať iba do úrovne parapetu. Medzi oknom a závesom Vám potom doporučujeme vzdialenosť približne 30 cm.

## TIPY K ÚDRŽBE OKIEN

**TROCAL®**  
Stále nové nápady.

## ČISTENIE OKIEN



Teší nás, že ste sa rozhodli práve pre naše okná. Aby ste mohli využiť všetkých predností okien TROCAL, nájdete v našej brožúre tie najdôležitejšie typy k údržbe a dlhodobej ochrane Vašich nových okien.

K bezproblémovému čisteniu hladkých, neporéznych plôch okien TROCAL Vám postačí čistá voda, alebo neagresívny a neškrábačí čistiaci prostriedok ako Pril, Jar, mydlová voda, poprípade technický benzín. S touto údržbou zostanú Vaše okná




TROCAL dlhodobo „čistými oknami“. V prípade, že dôjde k neobvykle silnému znečisteniu Vašich okien, spýtaťte sa nás na správny čistiaci prostriedok pred tým, ako použijete chybny.



## ÚDRŽBA POHYBLIVÝCH ČASTÍ

Dlhodobú funkčnosť a životnosť Vašich okien TROCAL zaistite jednoduchými servisnými úkonmi. Aby bola zachovaná ľahkosť ovládania, mali by byť pohyblivé diely kovania približne raz za rok premazané olejom, alebo vazelinou. Tým bude okrem ľahkosti chodu zaistená ochrana proti opotrebovaniu. Na záver si Vás dovoľujeme upozorniť na možnosť objednania špeciálnych sád pre údržbu okien TROCAL bielych, AcrylProtect, aj DecoStyle. Každá z týchto sád obsahuje: prípravok na umývanie rámov, údržbu tesnení a špeciálny olej na kovanie. Spýtaťte sa u svojho predajcu okien TROCAL!

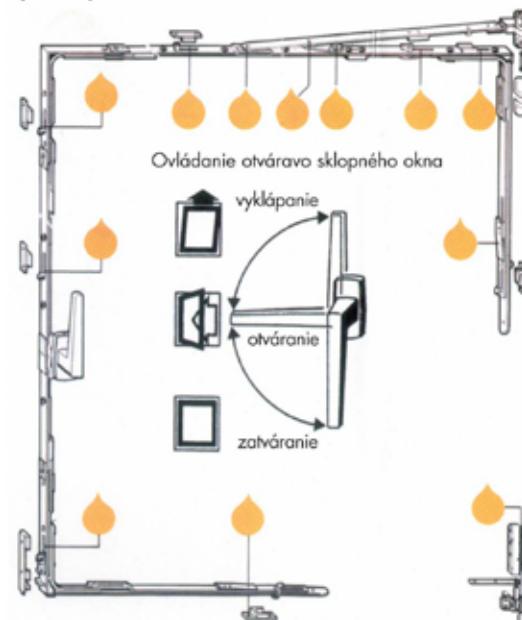

Nezabudli ste po montáži Vašich okien odstrániť ochranné fólie? Fólie slúžia k ochrane profilov proti poškodeniu vo výrobe, nie na stavbe!

## MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY



Kontaktujte svojho predajcu okien TROCAL, alebo nám napíšte na [info@trocal.cz](mailto:info@trocal.cz). Radi Vám poradíme!

Ďalšie informácie o oknách Trocal obdržíte na:  
[www.trocal.sk](http://www.trocal.sk)

### profine GmbH

TROCAL Profile  
Mühlheimerstrasse 59  
D-53840 Troisdorf

[www.trocal-profile.de](http://www.trocal-profile.de)

  
**profine**  
INTERNATIONAL PROFILE GROUP